

Clearly of Sweden

Ditt Vatten – Din Hälsa

MONTERA KRANTOPPFILTRET




FILTERBYTE OCH SERVICE

Skruva av det övre koppstycket

Vicka och vrid loss den gamla filterpatronen. Se till att den undre tätningsringen till filterpatronen följer med upp ur det undre koppstycket

Smörj den lilla kranen med en droppe matolja. Det bör göras några gånger per år

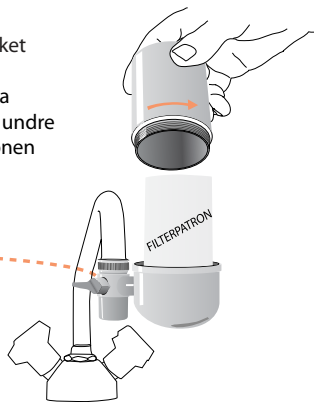

Den nya filterpatronen monteras lättast med en skruvande tryckande rörelse ner mot den undre filterkoppen.

Skruva fast det övre koppstycket. Använd ej mer kraft än att det blir tätt när vattenkranen öppnas.

